



ДЕТАЛ "Е" - ОБРОБКА ОКАРУ

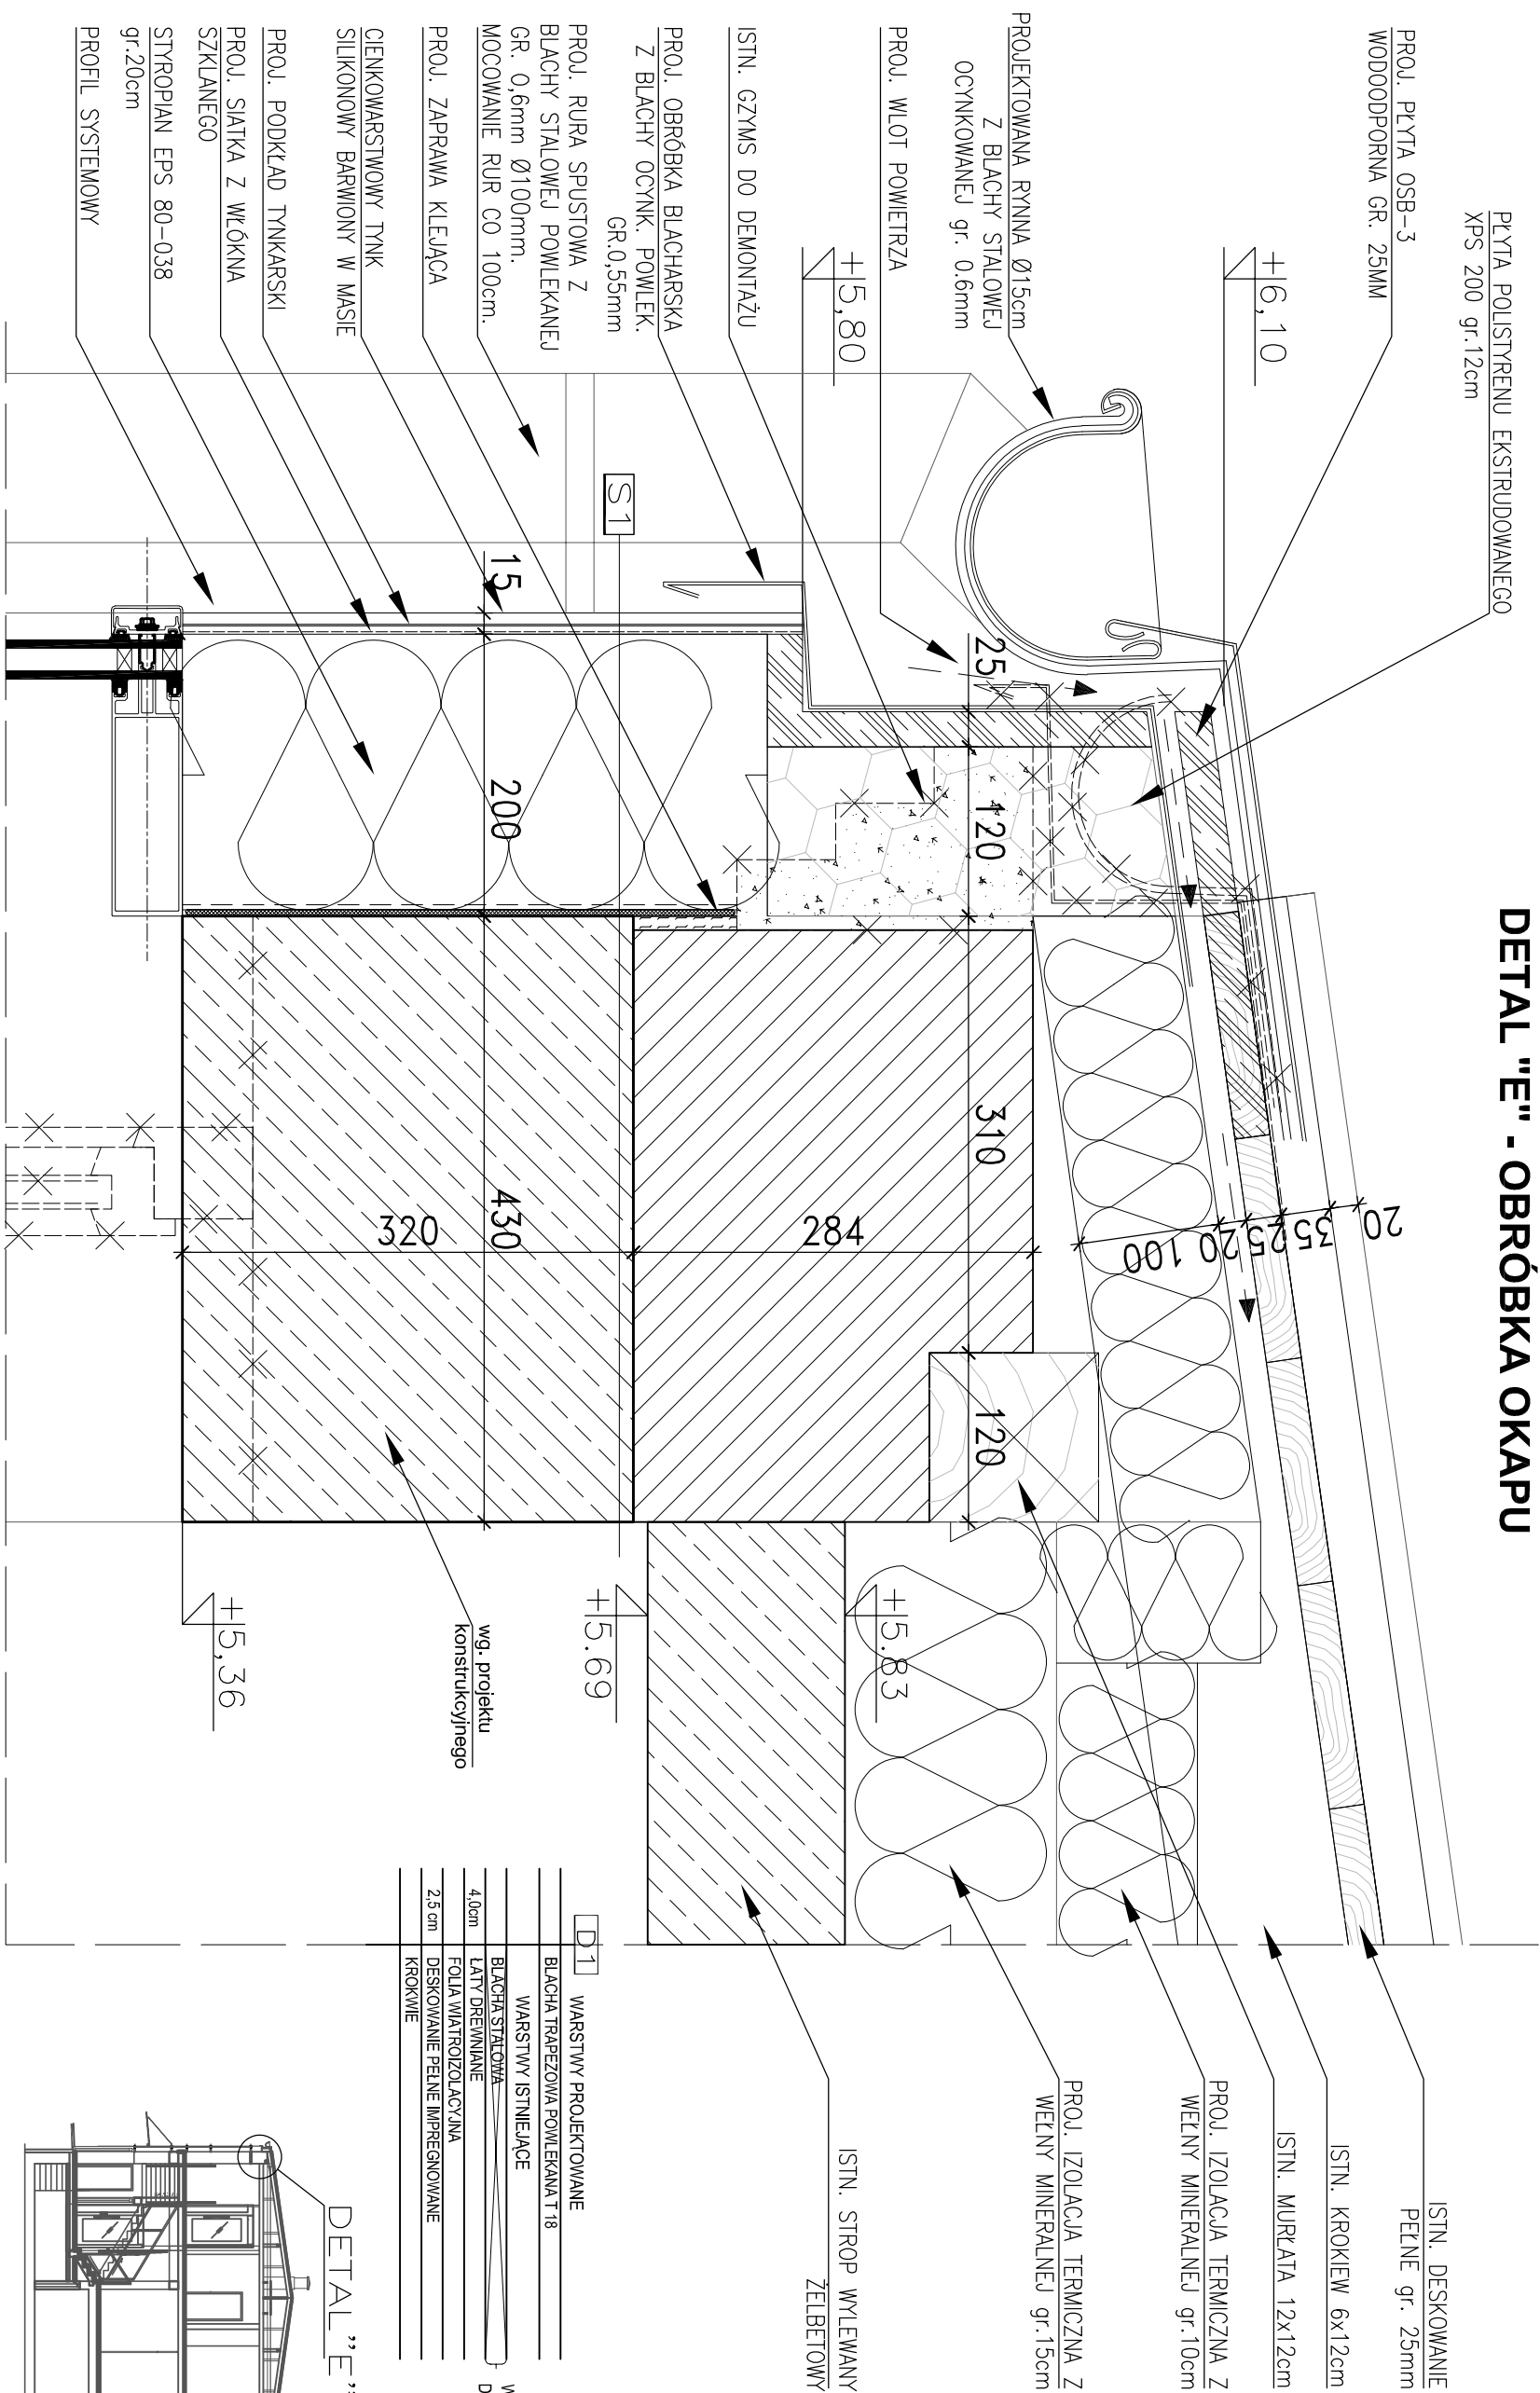

- UWAGI:
- | | |
|---|--|
| 1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M". | 6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY. |
| 2. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKCIANTEM. | 7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNIE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIĆ Z PROJEKCIANTEM I INWESTOREM. |
| 3. ZAKREŚ I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBLICZENIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ | 8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIZ |

| | |
|---------|---|
| S1 | WARSTWY PROJEKTOWANE (ŚCIAMA ISTN.) |
| | CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE |
| | PLATY GRUNTUJĄCY |
| | SIATKA Z WŁOKNA SZKLANEGO 145 g/m ² W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI |
| | UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA SIATKI Z WŁOKNA SZKLANEGO |
| 20.0 cm | STYROPIAN EPS 80-038 |
| | ZAPRAWA KLEJOWA |
| | WARSTWY ISTNIEJĄCE |
| | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY |
| 43.0 cm | CEGLA PEŁNA |
| | TYNK |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| | WARSTWY PROJEKTOWANE |
| BLACHA TRAPEZOWA POWŁOKANA T18 | |
| WARSTWY ISTNIEJĄCE | |
| BLACHA STALOWA | |
| ŁATY DREWNIANE | |
| FOLIA WATROZOLACYJNA | |
| DESKOWANIE PEŁNE IMPREGNOWANE | |
| KROKWI | |
| WARSTWY DO USUNIĘCIA | |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| <p>OBJEKT Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sopocie, dz. nr. 105/4</p> | |  |
| <p>ADRES BUDOWY ul. Wileńska 10 Sopot, działka o nr. 105/4</p> | | |
| <p>PROJEKTANT mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski BiUROKONSTRUKTOR w sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 10 81-100 Sopot BiUROKONSTRUKTOR w sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 10 81-100 Sopot</p> | <p>PROJEKT</p> | |
| <p>SPRAWCA mgr inż. arch. Magdalena Hryz-Rydzewska BiUROKONSTRUKTOR w sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 10 81-100 Sopot</p> | <p>PROJEKT</p> | |