


- LEGENDA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ISTN. ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

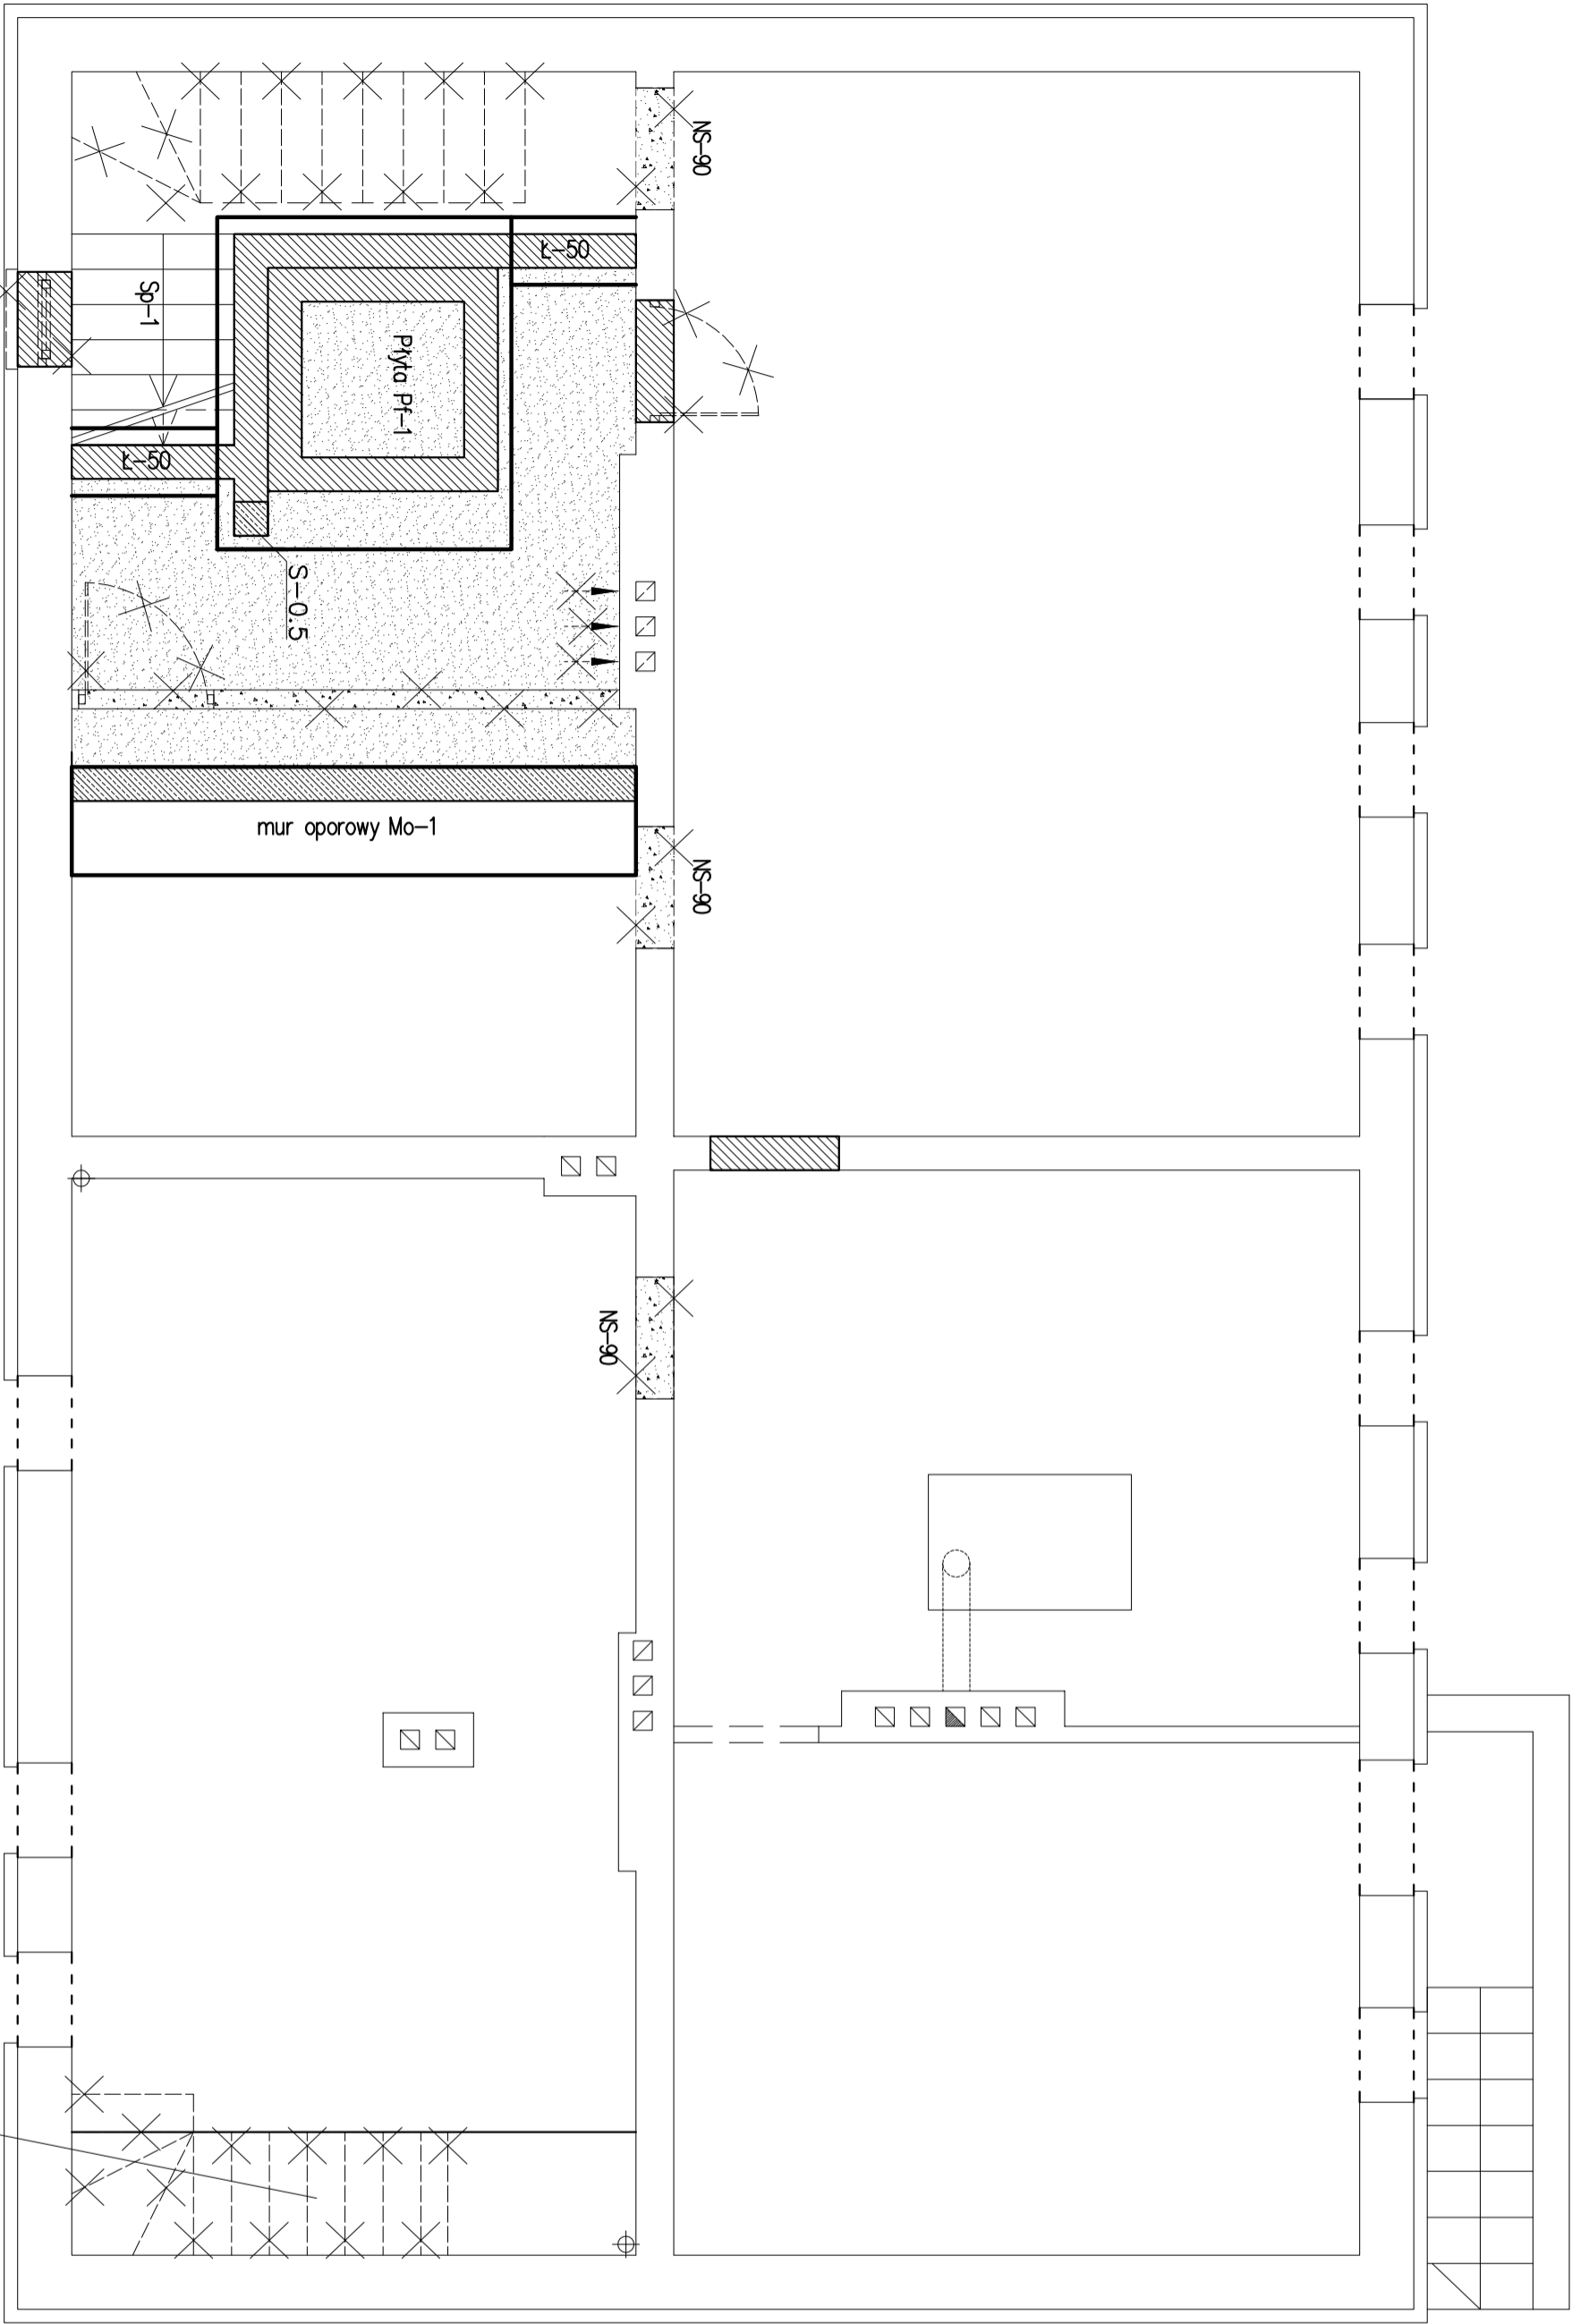


Nowoprojektowane fundamenty
posadowić na rzędnej istniejących
fundamentów.

Otulina:
– od gruntu – 5 cm
– od betonu – 2,5 cm

Beton elementów konstrukcyjnych:
C20/25 (B25)
C16/20 (B20) – Fundamenty

Stal # – AIIIIN – B500SP
Stal \emptyset – A1 – S235J

 Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535		POMOCZ. PROJEKTANT:		PODPIS:	
ADRES:		mgr inż. PIOTR MILEWSKI, PIOTR JURKOWSKI		PODPIS:	
NAZWA (nr. projektu):		AH-18-002		PODPIS:	
BRANŻA: KONSERWACJA		PROJEKT WYKONAWCZY		NR RYS.	
RYSUNEK: SCHEMAT KONSERWACYJNY		REWIZJA		K-1	
PIWNICY		SKALA		1:50	
		DATA		2018-01-25	
ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM WYKONAWCZYM (zalecany strop gęstożebrowy np DZ-3)					
OPRACOWANIE: chronione prawem autorskim WYKONAWCA: WYKONAWCA (zalecany strop gęstożebrowy np DZ-3)					